

Centrale à béton IMER 1008

Capacité du tambour :	1000 litres de béton fini
Rendement horaire :	~ 24 m³/heure
Capacité silos ciment :	~ 50 tonnes
Rayon raclant :	env. 8.5 mètres long / 34 godets

Tambour

Capacité de 1000 litres de béton frais vibré par gâchée

Balance à gravier

Avec tapis pour alimentation du malaxeur

Balance à ciment

Avec vis d'extraction

Panier guide-benne GH

Diamètre intérieur : 1'300 mm

Silo à ciment

Contenance : ~ 50 tonnes

Rayon raclant

Longuer env. 8,5 mètres / 45 godets




Dosage de l'eau

Réservoir intégré, pompe de dosage et compteur

Armoire de commande GH

Gestion par écran tactile



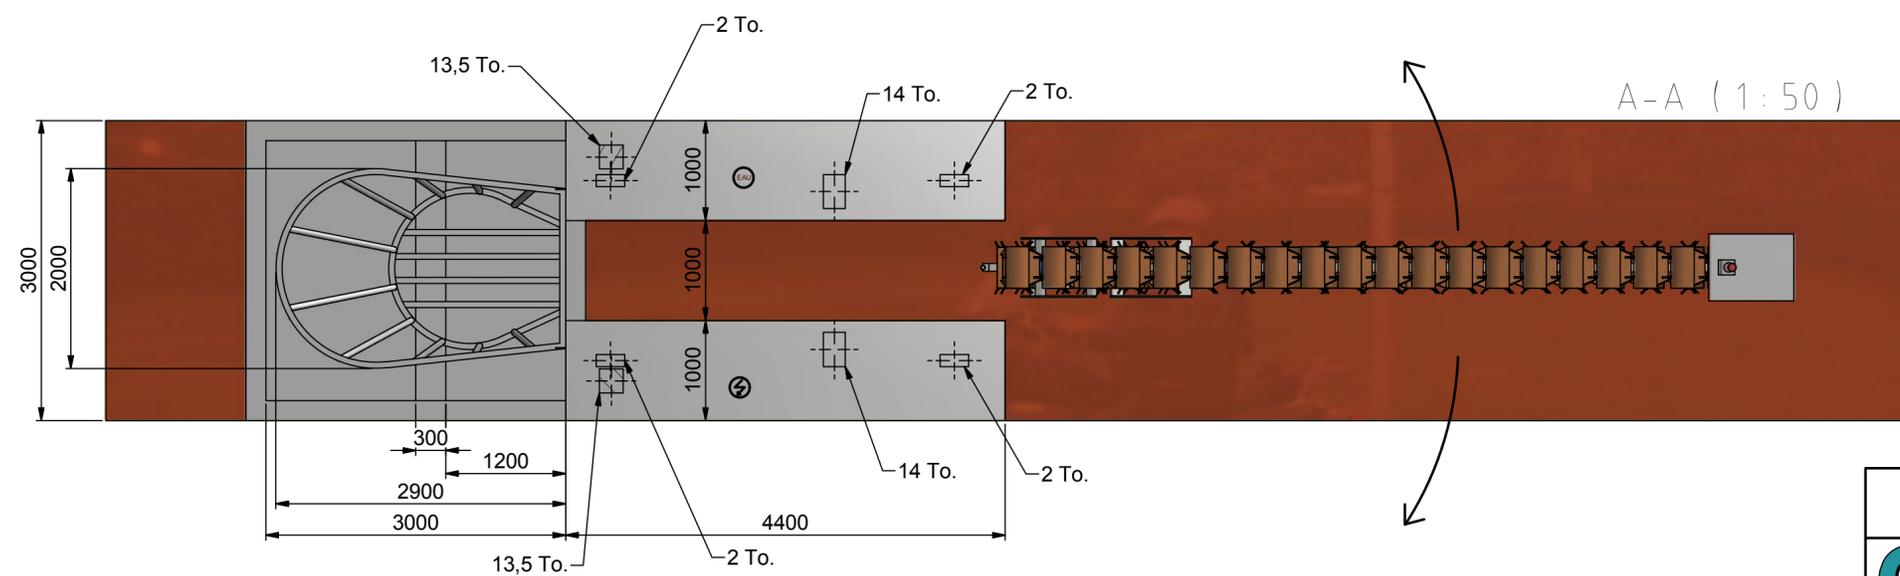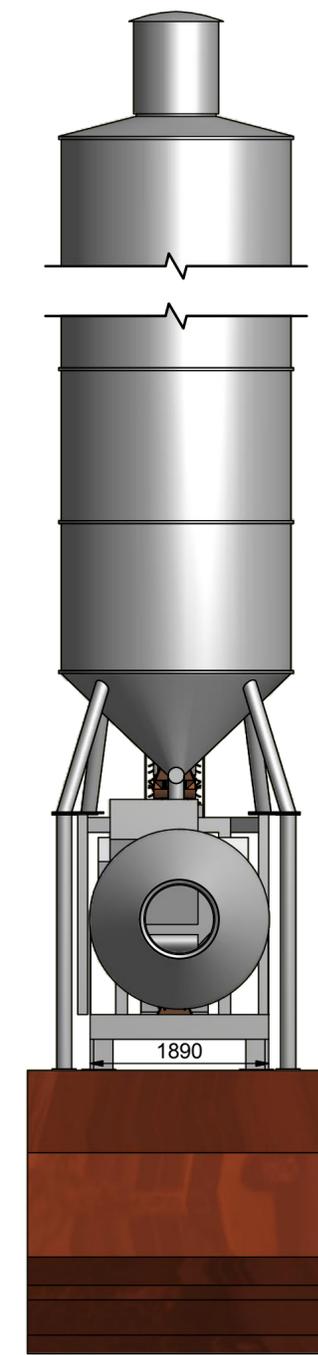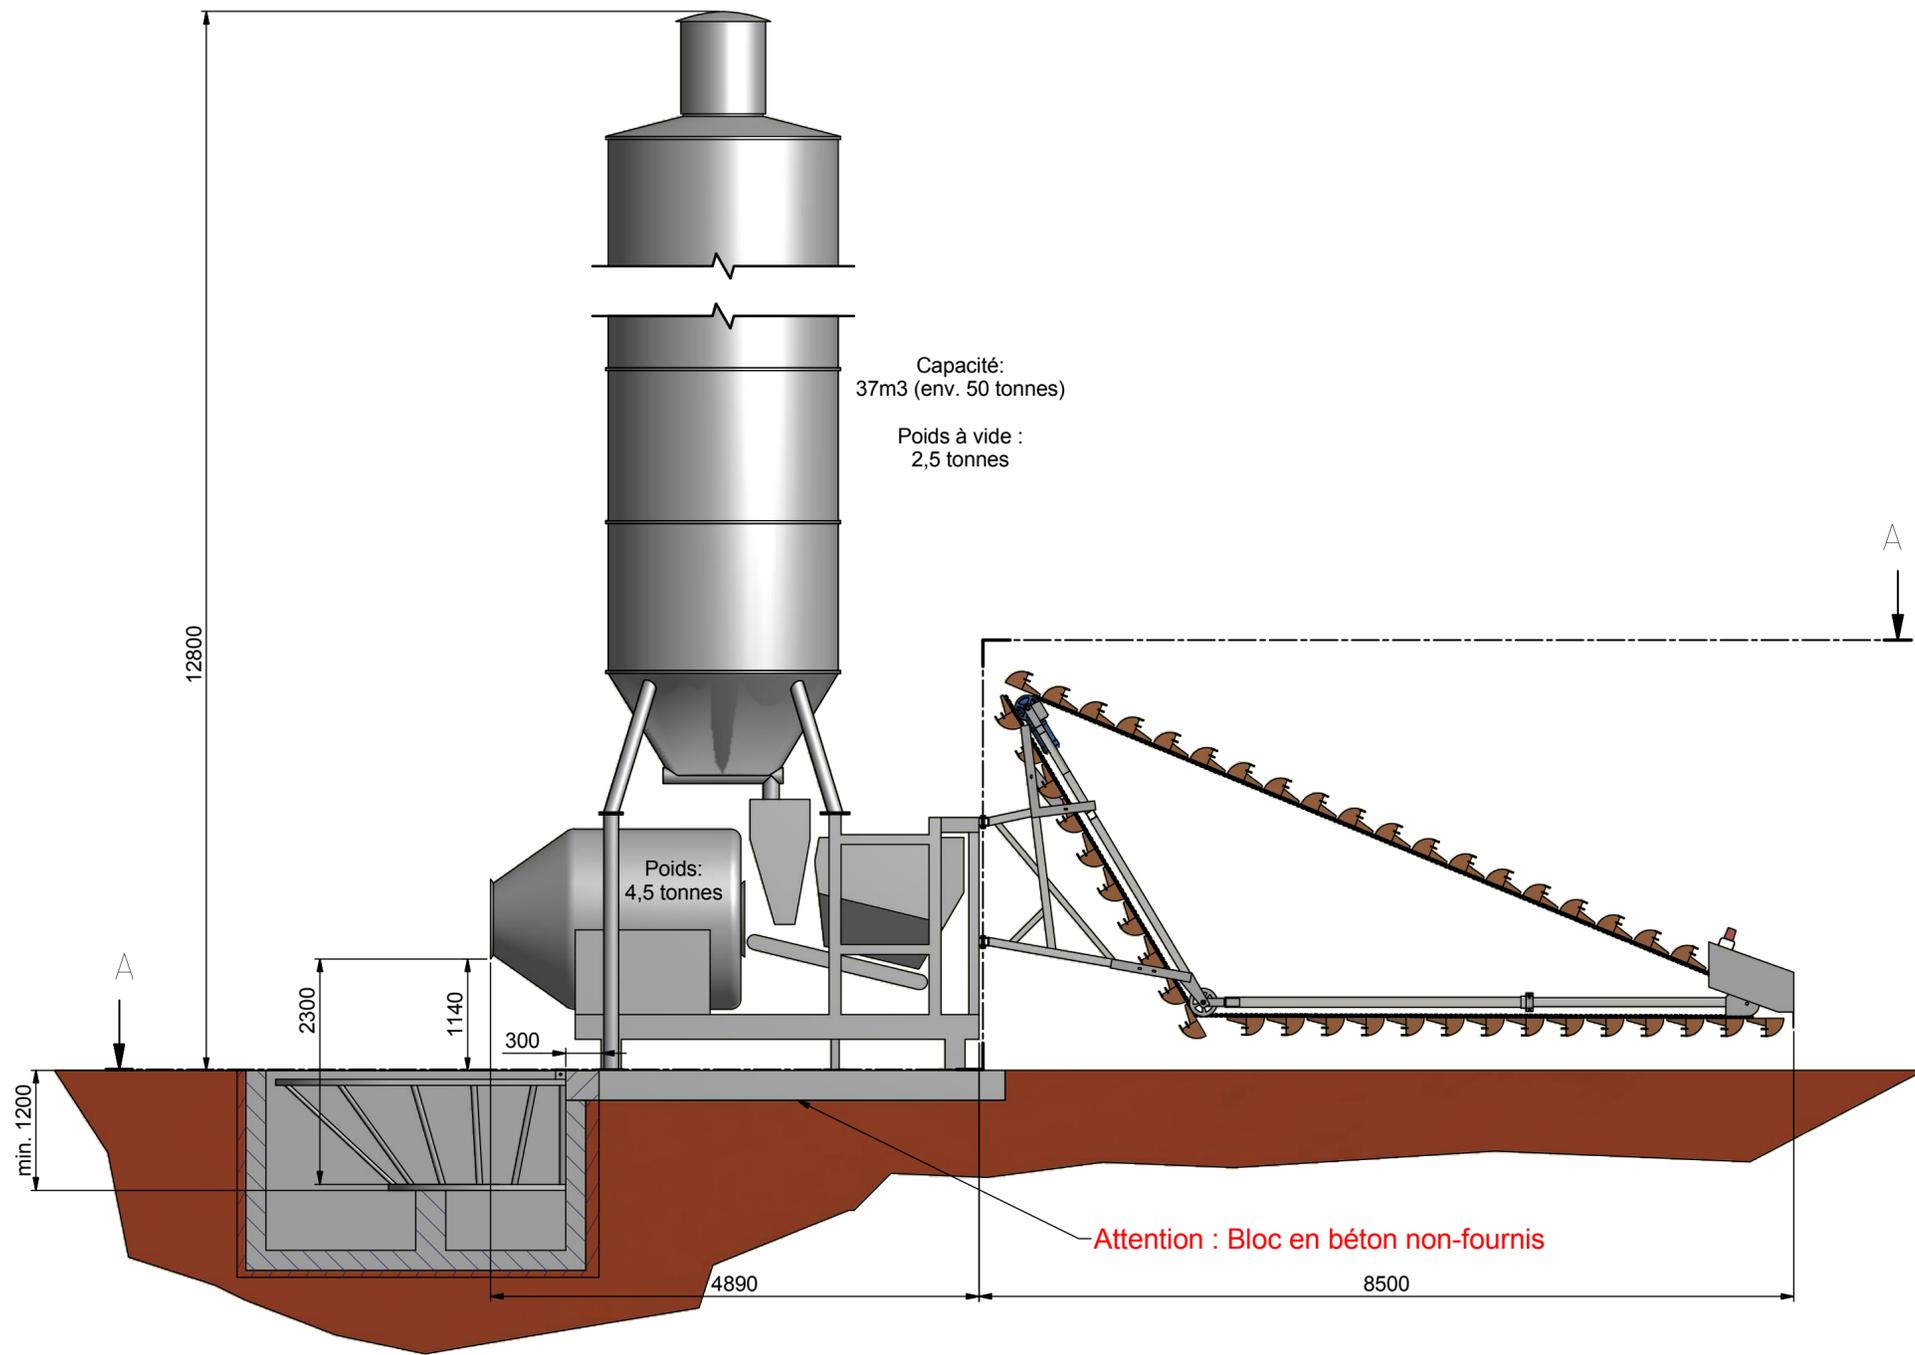

Rendement théorique : 24m³ / h
Capacité tambour : 1m³

- ⊕ Alimentation eau: 1 1/2"
- ⊕ Alimentation électrique: min. 50 A

 Champs Lovats 12 1400 Yverdon Tél: 024 424 88 70 Fax: 024 424 88 77	Nom du fichier Imer 1008	Matière	Echelle	Concepteur	Date
	Description Implantation	Peinture	1:50	JLH	Date
		Modifications			Julien