



GER AU PSTR 2T



GER AU PSTR 2T+ 250



Filet de sécurité rabattable pour le transport

**Présentation :** Lève-palette de chantier avec anneau auto équilibré et écartement des fourches réglables équipé d'un protecteur de sécurité.

Le protecteur de sécurité PSTR enveloppe ou libère en quelques secondes une charge palettisée ; les composants de la charge (parpaings, briques, matériaux divers, etc.) sont protégés positivement contre les chutes au cours d'une manutention à la grue ou autre appareil de levage.

**Utilisation :** Manutention de palettes.

**Système d'accrochage :** Système d'auto-équilibrage par ressort

**Moyen de levage :** Grue à tour.


**CMU :** 2 T.

**Ecartement fourches :** Réglable.

**Epaisseur fourches :** 40 mm.

**Type de fourches :** Fourches renforcées.

*Autres capacités sur demande*

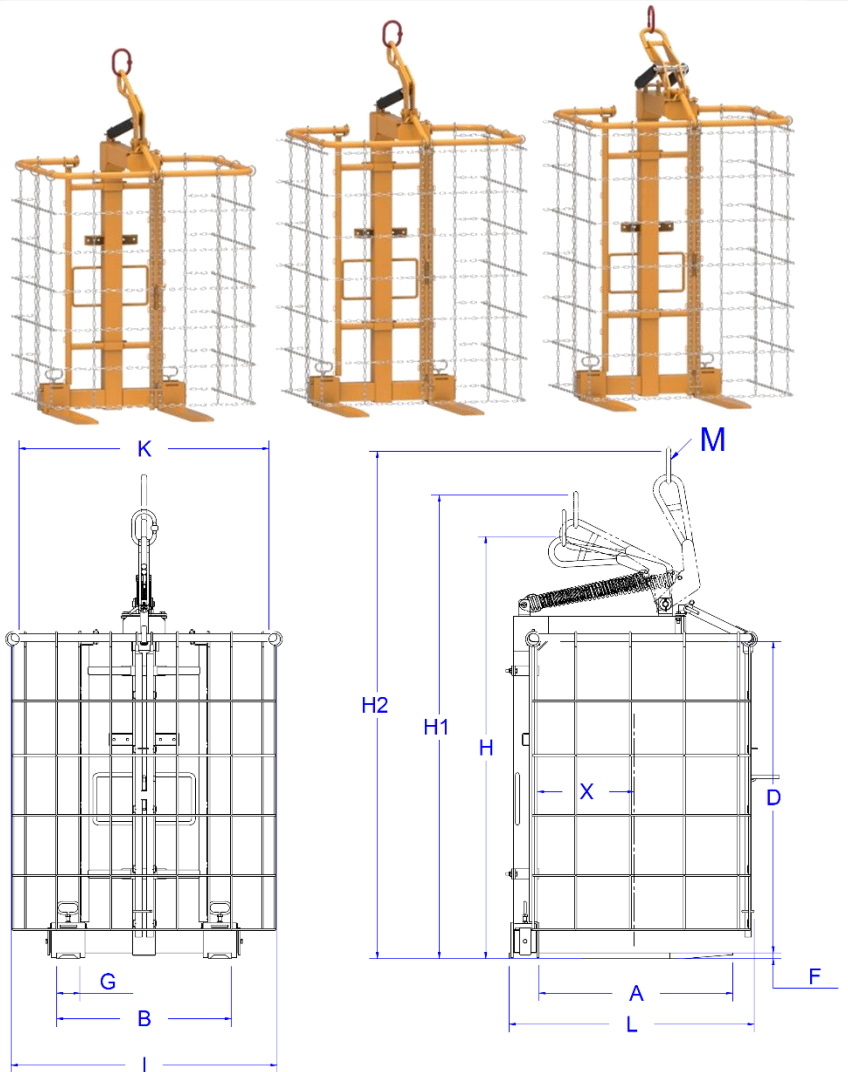

CODE	DESIGNATION	CMU (kg)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	K (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	M (mm)	X (mm)	L x l x H (mm)	POIDS A VIDE (kg)
53200AUPR	GER AU PSTR 2T	2000	1000	440 à 990	1600	40	120	1290	2400	2650	90x150xØ20	500	1260 x 1375 x 2190	230
53201AUPR	GER AU PSTR 2T + 150	2000	1000	440 à 990	1800				2575	2785			1260 x 1375 x 2335	240
53202AUPR	GER AU PSTR 2T + 260	2000	1000	440 à 990	1550				2855	2955			1260 x 1375 x 2465	235

Attention, la position du centre de gravité de la charge ne doit en aucun cas être supérieure à la cote X indiquée ci-dessus. Ces renseignements techniques sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis.