GH SA

CENTRALE À BÉTON

Centrale à béton GH 1000 TN
avec silo à gravier et silo de transbordement

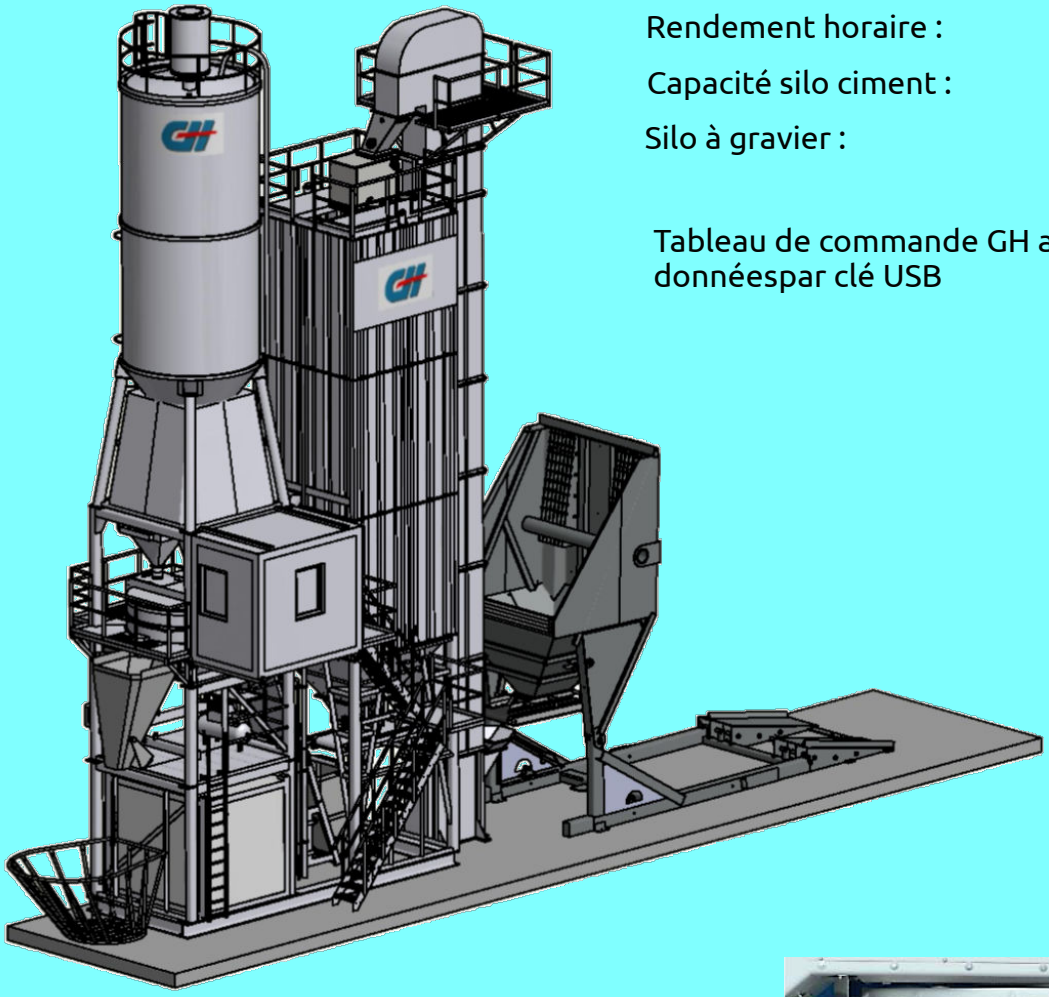

Capacité du malaxeur :	**1'000 litres de béton fini**
Rendement horaire :	**~40 m3/heure**
Capacité silo ciment :	**40 m3 - ~ 54 tonnes**
Silo à gravier :	**85 ou 112 m3**

Tableau de commande GH avec récupération des donnéespar clé USB

GH SA
Champs-Lovats 12
1400 Yverdon-les-Bains

TELEPHONE
024 424 88 70
www.ghsa.ch
MAIL
info@ghsa.ch

FABRICANT SUISSE

WWW.GHSA.CH

GH SA

CENTRALE À BÉTON

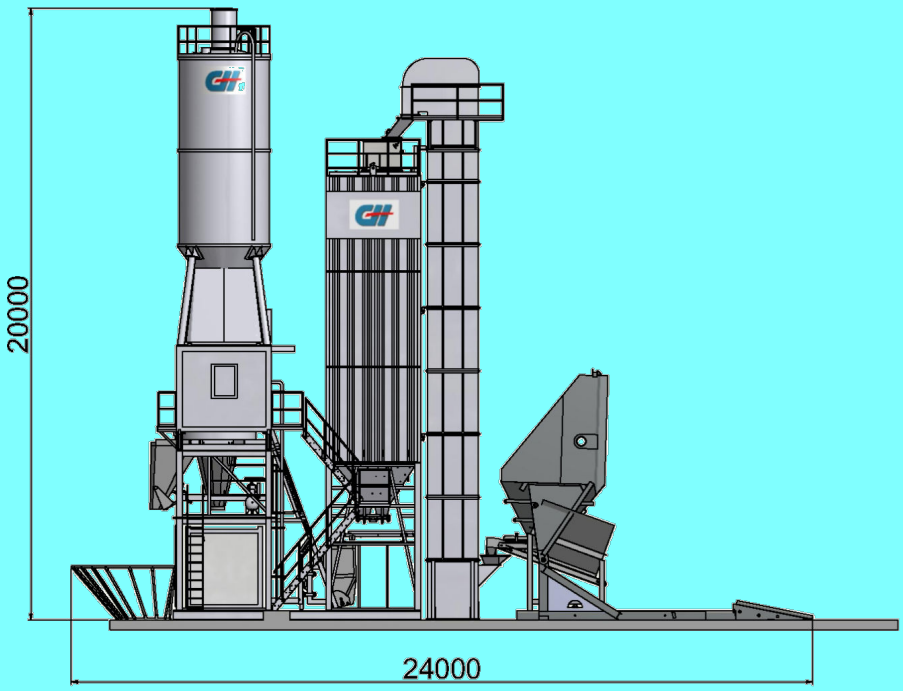

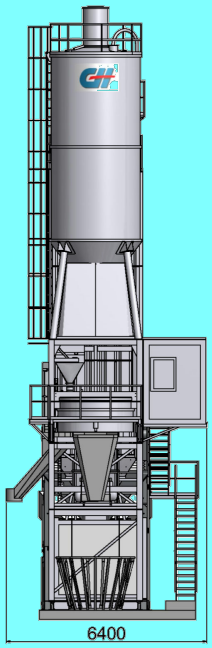

Malaxeur

Avec double trains-valseurs d'une capacité de 1'000 litres de béton frais vibré par gâchée

Revêtement de la cuve et pales en fonte

Porte de vidange frontale

Skip avec balance à gravier

1 vitesse «montée» / 2 vitesses «descente»

Cabine de commande

Isolée, chauffée, avec éclairage

Pré-silo équipé d'un vibreur

Contenance : env. 2'400 litres, ouverture hydraulique

Panier guide-benne GH

Diamètre intérieur : 1'600 mm

Dosage de l'eau

Automatique, en direct du réseau

Armoire de commande GH

Gestion par écran tactile

Reprise des données de fabrication avec clé USB

Un silo à ciment

Rond, avec châssis de support et tôles de protection entre les pieds

Contenance : ~ 40 m3 - 54 tonnes

2 détecteurs de niveaux

Filtre à ciment et soupape de sécurité montés sur le haut du silo, avec échelle d'accès et garde-corps

OPTIONS :

- 2ème porte de vidange sur le côté
- 2ème présilo sur le côté
- Container pour adjuvants intégré dans la structure
- Système de dosage à adjuvants contrôlé par le tableau électrique de la centrale
- Ordinateur de gestion de la centrale

WWW.GHSA.CH

GH SA

CENTRALE À BÉTON

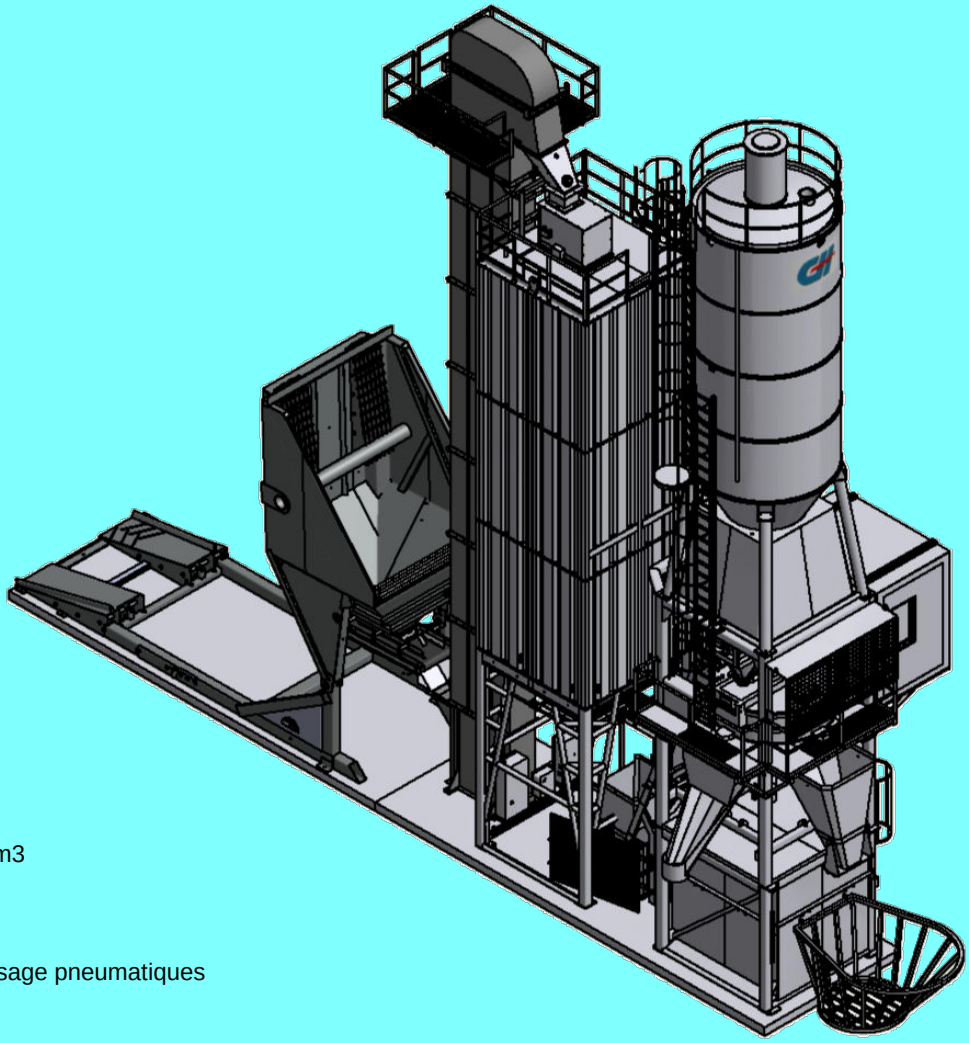

Silo à gravier

Capacité 85 ou 112 m3

Deux composants

Deux casques de dosage pneumatiques

Un tapis d'extraction

Détecteurs de niveaux filoguidés

Chauffage électrique partiel (cône + 1 élément)

Matière : Hardox 450

Elévateur à godets

Longueur : 18 ou 20 mètres

Entraînement par tapis caoutchouc

Godets, largeur : 400 mm

Capacité de transport : 90 m3/heure

Silo de transbordement

Capacité 18 m3

un tapis convoyeur

Relevage hydraulique automatique

Prédisposé pour le positionnement sur 180°